



ProColor=t

Pulverbandbeschichtung



**Bekannt
wie ein
bunter
Hund!**




ProColor=t Farbaluminium ist ein Aluminiumwalzprodukt, das im Coil-Coating-Verfahren mit einem Polyesterpulver bandbeschichtet wird.

Anwendungen

- Fassadenbekleidungen bei Neu- und Altbauten im Individual- und Industriebau
- Werbeschilder
- Verkleidungen bei Braun- und Weißwaren
- Industriegehäuse

ProColor=t Farbaluminium bunt
Lackverfahren in jeder gängigen Farbe,
bereits ab einer Tafel erhältlich.

ProColor=t ist problemlos kantbar.

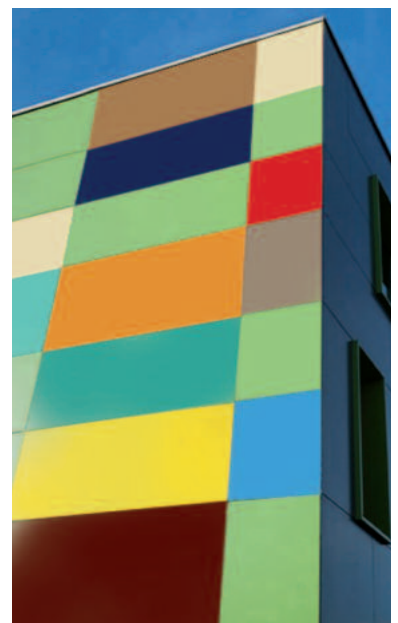

Stückbeschichtung ProColor=2xt

Kantfähige, pulverbeschichtete Farbaluminiumbleche in Sonderfarben nach RAL und NCS ab einer Tafel möglich, in glänzender sowie matter Ausführung. Kantfähig – Innenbiegeradius, mind. 2 x T

Abmessungen:
Materialstärken: 0,70 – 4,00 mm
Standardbreiten: 1000 / 1250 / 1500 mm
Standardlänge: 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 6000 mm

Ab einer Tafel

Zuschnitte auf Kundenwunsch



Technische Daten ProColor=t®

| | |
|---------------------------|---|
| Brandschutz | Klasse A1 nicht brennbar |
| Verarbeitung | ProColor=t kann in der Regel: mit 1 x T ohne Rissbildung bis 180° gebogen werden und ist mit Stückpulverlackierung kantbar mit 2 x T |
| Legierung | i. d. R EN AW 3105, EN AW 5005, andere auf Anfrage |
| Abmessungen | 0,8 - 3,00 mm, Breiten bis 1.500 mm, Längen bis 6.000 mm, Überlängen auf Anfrage |
| Festigkeit | I. d. R. H42, H44, andere auf Anfrage |
| Beschichtung | Polyesterpulver |
| Sichtseite | Einschichtpulver ca. 60 µm, UV-beständige Schutzfolie |
| Rückseite | Beschichtung frei von Alkaloiden, sauren Reinigern und Zirkonium / ROHS-konform |
| Lackschichtdicke | Sichtseite ca. 60 µm |
| Glanz | RAL 9010 + RAL 9016 Hochglänzend Andere Farben nach RAL in Glanzgrad Matt / Satin / Hochglanz auf Anfrage |
| Farbpalette | Uni- und Metallicfarben pulverbandbeschichtet bzw. tafelweise in der Stücklackierung |
| Schutzfolie | UV-beständig weiß ca. 80 µm, 6 Monate, Aufdruck ProColor=t |
| Qualität | Entsprechend allen europäischen Normen, gemäß ECCA, EN 1396 |
| Abwasserverordnung | Nach ATV-DVWK-M 153 keine besonderen Maßnahmen erforderlich, da keine schädlichen Schwermetallabtragungen vorhanden sind |
| Recycling | Farbaluminium kann dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden |



häuselmann metall GmbH behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu verändern.
Diese allgemeinen Informationen sind nur Richtwerte und können optional unterschiedlich sein. 09/2022



Fragen Sie uns an: Mannheim • Augsburg • Kreuztal • Hemmoor • Bergisch-Gladbach
www.hauselmann.de

Sitz der Geschäftsstelle: Mannheim | Amtsgericht Mannheim HRB 231949 | Ust-ID-Nr. DE 812 382 014 | Geschäftsführer: David Sims

