

METALLE FÜR DACH UND WAND


bunt | glänzend | matt | vielseitig




Benötigen Sie weitere Informationen?

Von Montag bis Freitag sind wir
von 7.30 - 17.00 Uhr für Sie da.


GROSSCOILS / von 200 kg bis 4000 kg
Palette Gewicht: max. 4000 kg
Ringachse horizontal
RID 300 / 400 / 500 / RAD max. 1400 mm



KLEINCOILS / von 70 kg bis 200 kg
Palette: Abmessung 800 x 1200
Gewicht max. 1000 kg
Ringachse vertikal
RID 300 / 400



SPALTRINGE / ab 25 kg
Ringachse horizontal oder vertikal
RID 76 - 500 / RAD max. 1400 mm



TAFELN / 500 kg bis 2500 kg
Palette: Abmessung 1000 x 2000
1250 x 2500 / 1500 x 3000
Breite max. 2000 mm / Länge max. 13000 mm



Datenblätter zu den einzelnen
Produkten können Sie
herunterladen unter
www.haeuselmann.de

Besuchen Sie unsere Website

Hier finden Sie unter dem Menü-
punkt **Zentrallager/Vollsortiment**
weitere Materialien in
verschiedenen Abmessungen,
Farben und Dicken

Folgen Sie uns auf facebook



**Bekannt
wie ein
bunter
Hund!**

www.haeuselmann.de



häuselmann metall GmbH
Pfungstweidstraße 26
68199 Mannheim
Telefon +49 (0) 621 803965 0
Telefax +49 (0) 621 803965 60
info@haeuselmann.de


www.haeuselmann.de

Verkaufsbüro Augsburg
Telefon +49 (0) 821 749071 0
Telefax +49 (0) 821 749071 29

Verkaufsbüro Kreuztal
Telefon +49 (0) 2732 76257 10
Telefax +49 (0) 2732 76257 20

Verkaufsbüro Hemmoor
Telefon +49 (0) 4771 88810 10
Telefax +49 (0) 4771 88810 20

Verkaufsbüro Bergisch-Gladbach
Telefon +49 (0) 2202 28940 10
Telefax +49 (0) 2202 28940 29

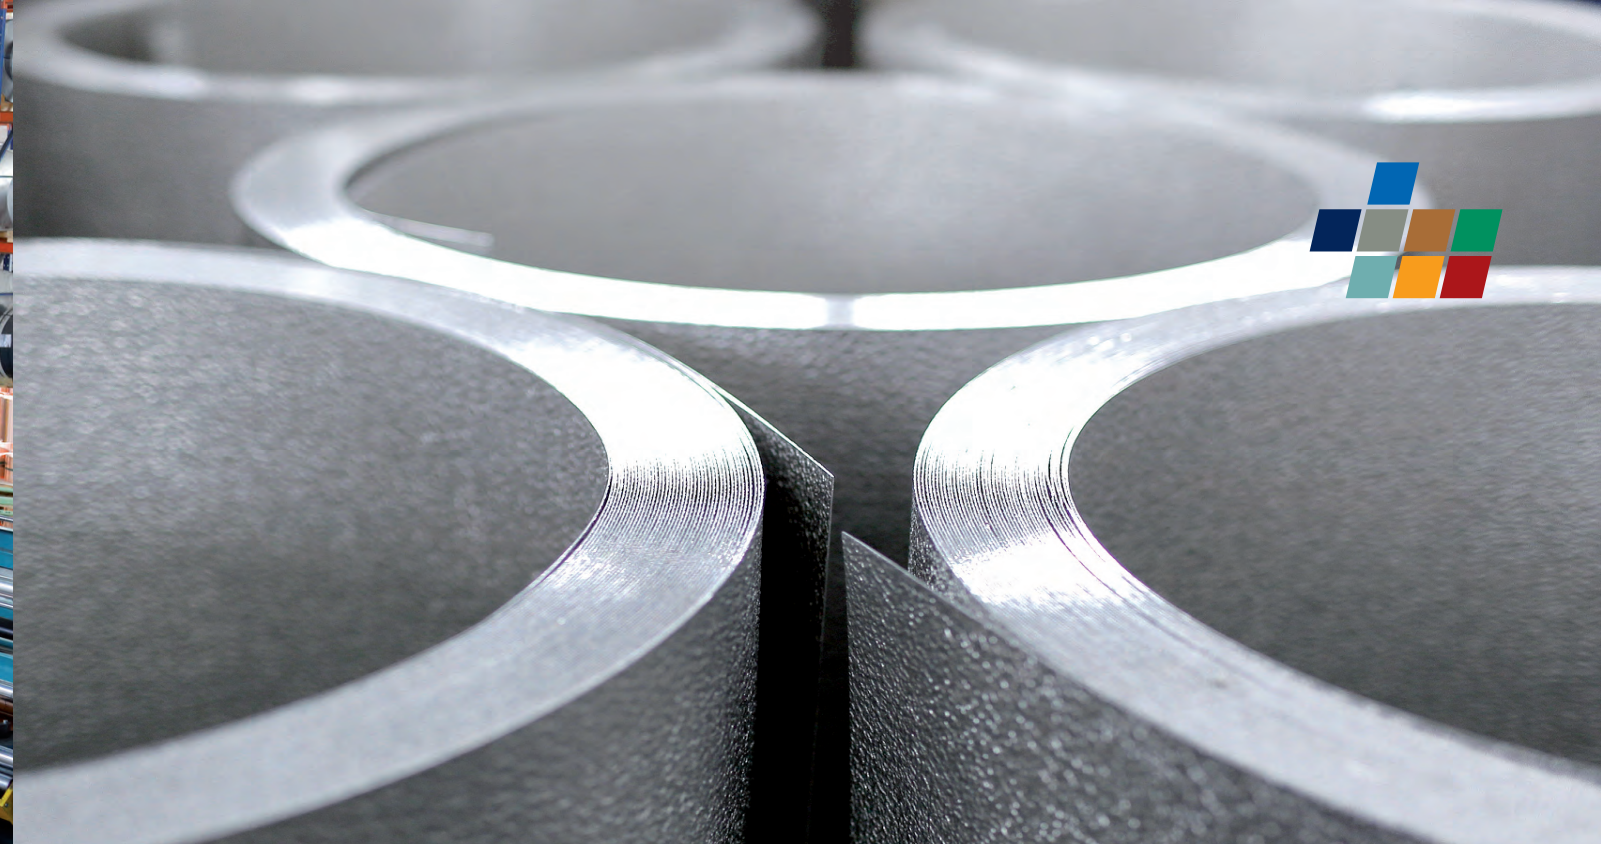

EINER FÜR ALLE METALLE.



häuselmann metall bietet Ihnen das komplette Sortiment an Nichteisen-Metallen und Edelstahl-Halbzeugen, einschließlich aller dafür erforderlichen Bearbeitungsprozesse.

Unser Service ist flächendeckend:

- 5 Verkaufsbüros in Deutschland
- 5 Lager an verschiedenen Standorten in Deutschland
- über 350 Lagerplätze für Kleincoils
- ca. 4000 to Gesamtagerbestand

Wir sind Partner des Handels.

Mit den bekanntesten Handels-Kooperationen haben wir eine Leistungsvereinbarung getroffen.

WIR ARBEITEN GERNE FÜR UNSERE KUNDEN.

Metalle für Alle - in allen Farben.
Mit unserem RAL-Farbfächer
finden Sie Ihre Wunschfarbe.



VIELFALT, PRÄZISION UND SERVICE IST UNSER PROGRAMM

hm-SERVICE

Kompetenz im Einkauf
Know-how bei der Beratung
Flexibel im Vertrieb

COIL-SERVICE-CENTER

Anarbeitung von Bändern und Blechen

LOHNFERTIGUNG

Bearbeitung sowie Lagerung von Kundenmaterial

LAGERKAPAZITÄTEN

4000 to ständig am Lager

LIEFERKONZEPTE

Just-in-Time-Lieferungen und vieles mehr

PROJEKTPLANUNG UND AUSFÜHRUNG

Vom Angebot bis zur zuverlässigen Lieferung

SONDERMATERIALIEN UND FORMATE

Oberflächenveredelte Aluminiumbänder / -bleche / Buntmetalle
Edelstahl / Stahl verzinkt, lackiert

ZERTIFIZIERUNG nach ISO 9001:2015


■ ABCOILEN

■ QUERTEILEN

■ LÄNGSTEILEN

■ FOLIEREN

■ KANTEN

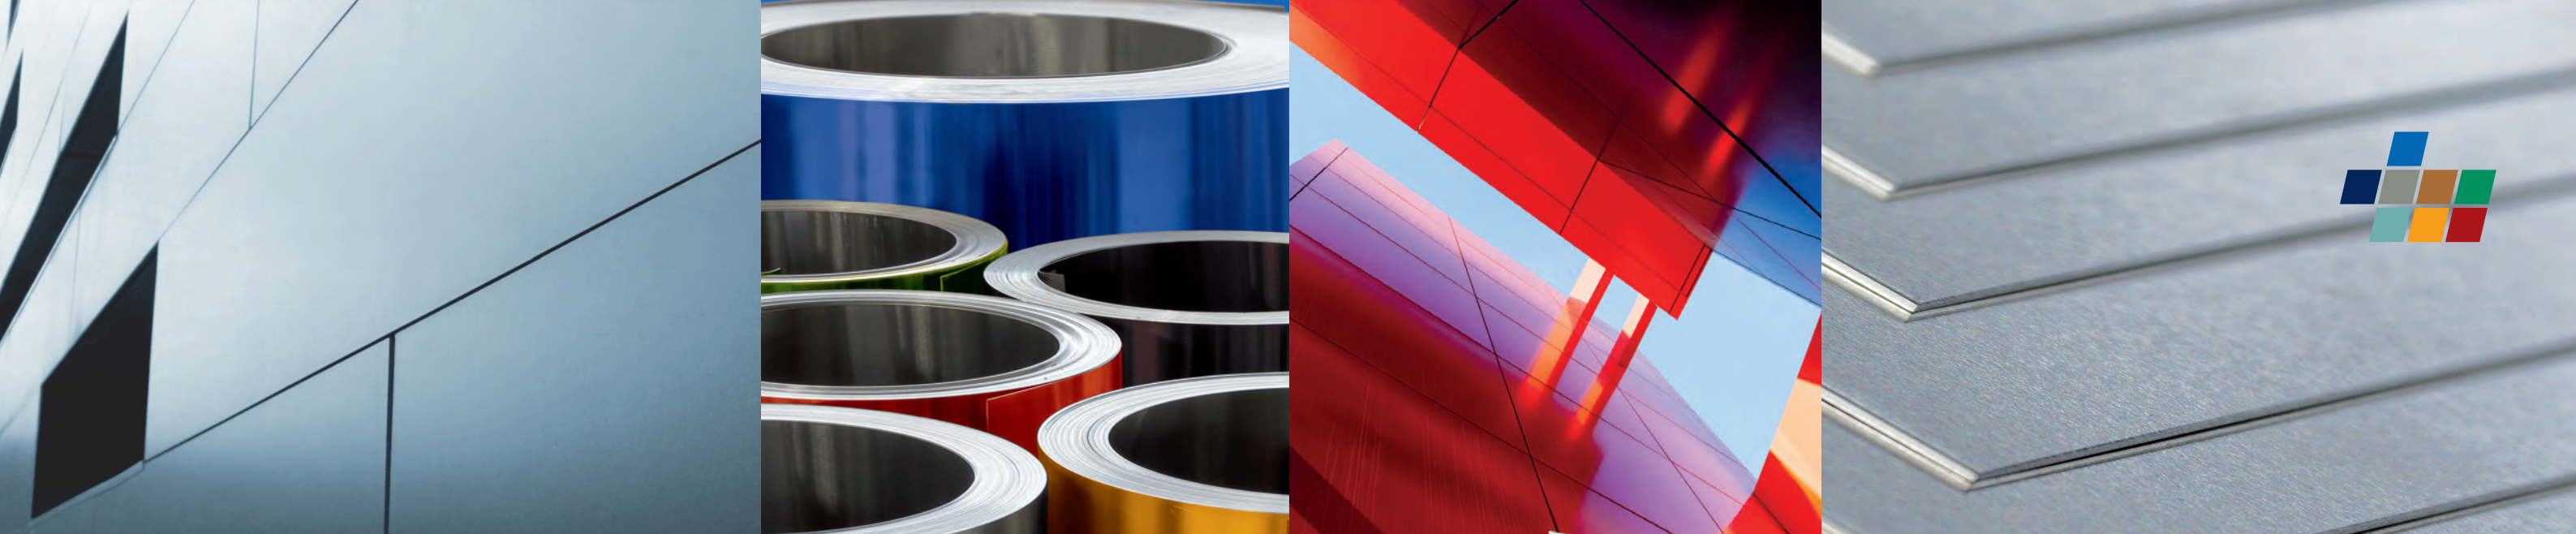


LIEFERSPEKTRUM / LAGERVORRÄTE

Material	Produktbezeichnung	Abmessung	Abmessung	Abmessung	Legierungen / Oberflächen / Lagerfarben	
		Dicke mm	Breite mm	Länge (bis max. 13 m)		
ALUMINIUM BLANK Bänder, Bleche	 glatt / stucco	0,5 - 4,0	200 - 2000	Standard-, Fixlänge o. Band	ENAW 1050 / 3005 / 5005 NQ + EQ / 5049 / 5754 - foliert / unfoliert / Papierzwischenlage auch als Lochbleche verfügbar	
	 Platten	glatt / stucco	5,0 - 100,0 / warmgewalzt bis 300,0	1000 / 1250 / 1500	Standard-, Fixlänge o. Band EN 5754 / 5083	
	Spaltbänder	glatt / stucco	0,1 - 4,0	1000 / 1250 / 1500	blank / bandeloxiert / farbbeschichtet	
ALUMINIUM ELOXIERT Aluminium eloxiert	 glatt	0,5 - 4,0	200 - 2000	Standard-, Fixlänge o. Band	ENAW 5005 EQ / silber E6EV1 - foliert / unfoliert / Papierzwischenlage bronze / gold, 10-20 µm Schichtdicke ab einer Tafel möglich	
ALUMINIUM LACKIERT Aluminium nasslackiert hm-liquid™	 Spenglerqualität	0,8	1000 - 1250	Standard-, Fixlänge o. Band	sepiabraun, anthrazit, dolomitweiß, kupferbraun, silbermetallic, schwarz, oxydrot, rotbraun sepiabraun, anthrazit, dolomitweiß, kupferbraun braun / schwarzgrau, kupferbraun / oxydrot, oder andere Varianten auch als Lochbleche verfügbar auch in Stucco geprägt	
	Spenglerqualität struktur	0,8	1000 - 1250	Standard-, Fixlänge o. Band		
	beidseitig lackiert	0,7	1000 - 1250	Standard-, Fixlänge o. Band		
Aluminium nasslackiert hm-liquid™ hm-liquid structur	 Kantqualität	1,0 - 3,0	1000 / 1250 / 1500 / 1600	Standard-, Fixlänge o. Band	RAL 1013 / 6005 / 7012 / 7016 / 7021 / 7035 / 7037 / 8004 / 8012 / 8014 / 8016 / 8019 / 9002 / 9005 / 9006 / 9007 / 9010 / 9016 / DB 703 / zink patina / Sonderfarben ab 800 kg	
hm-falzit® PVDF foliert		Doppelstehfalzqualität	0,7	600 / 1200	70 kg Ringe oder schwerer	normreinweiß, brillantmetallic, anthrazitgrau, zinkgrau, zink patina (Super PE), zinngrau, normgrau, eloxalbraun, DB703 (Super PE) / Sonderfarben ab 1,0 to
hm-falzit® structur ohne Folie		Doppelstehfalzqualität	0,7	600 / 1000 / 1200	70 kg Ringe oder schwerer	hellgrau, dunkelgrau, dunkelbraun, weiß, anthrazit, ziegelrot Sonderfarben ab 1,0 to / stucco auf Anfrage



LIEFERSPEKTRUM / LAGERVORRÄTE

Material		Produktbezeichnung	Abmessung	Abmessung	Abmessung	Legierungen / Oberflächen / Lagerfarben						
			Dicke mm	Breite mm	Länge mm (bis max. 13 m)							
Aluminium pulverbandlackiert ProCoLoR=t®		Kantqualität	0,8 - 3,0	1000 / 1250 / 1500	Standard-, Fixlänge o. Band	RAL 9016 / 9010 / 9007 / 9006 und viele andere Farben, Matt, Satin, Hochglanz Sonderfarben ab einer Tafel möglich / auch als Lochbleche verfügbar Für besonders anspruchsvolle Anwendungen auch mit rückseitigem Schutzlack.						
Aluminium pulverstücklackiert ProCoLoR=bunt		Kantqualität	0,7 - 3,0	1000 / 1250 / 1500	Standard-, Fixlänge o. Band	Sonderfarben nach RAL und NCS ab einer Tafel möglich						
STAHL / liquid-steel												
Stahl verzinkt, lackiert		S 250 GD + Z 225	0,5 - 1,0	1000 / 1250 / 1500	Standard-, Fixlänge o. Band	Mehr als 100 RAL - Töne zur Auswahl						
Stahl verzinkt		DX 51 + Z 275 MA-C	0,5 - 1,0	1000 / 1250 / 1500	Standard-, Fixlänge o. Band	Bleche, Klein- und Großcoils						
Alu Zink		DX 51 D + AZ 185	0,5 - 1,0	1000 / 1250 / 1500	Standard-, Fixlänge o. Band							
EDELSTAHL												
Edelstahl		1.4301 / 1.4307 / 1.4404	0,4 - 1,0	1000 / 1250 / 1500	Standard-, Fixlänge o. Band	Oberflächen: 2B matt / 2R glänzend - foliert / unfoliert / Papierzwischenlage						
MattPlus												
		1.4301 / 1.4404, ASTM 3004 / 316	0,5	200 - 1250	Standard-, Fixlänge o. Band	beidseitig mattgestrahlte Oberfläche						
ALUMINIUM KANTTEILE												
Aluminium		blank / lackiert	0,7 - 1,0	167 / 200 / 250 / 285 / 333 400 / 500	Standard-, Fixlänge o. Band	Verpackungseinheit 900 m						
					 Firstblech	 Kappleiste	 Kehlblech	 Ortgang	 Winkelblech	 Rinneneinhang	 Rinneneinhang	 Rinneneinhang Wandanschluss

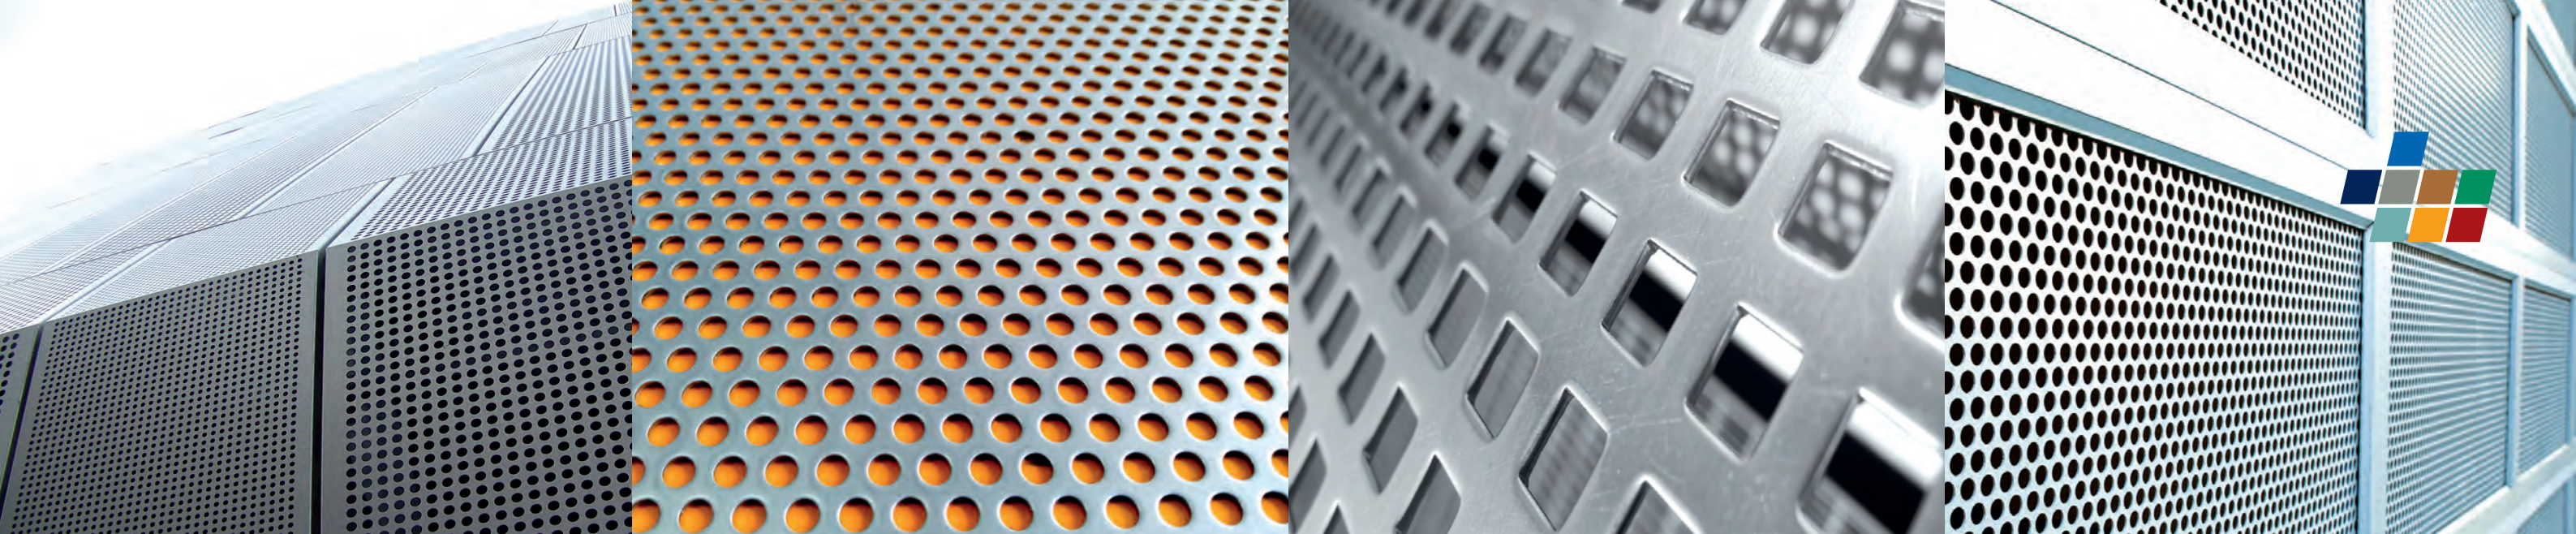


LIEFERSPEKTRUM / LAGERVORRÄTE

Material	Produktbezeichnung	Abmessung	Abmessung	Abmessung	Legierungen / Oberflächen / Lagerfarben
		Dicke mm	Breite mm	Länge mm (bis max. 13 m)	
LOCHBLECHE					
Aluminium	RV 5/8 - RV 5/7	0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0	1000 / 1500	Standard-, Fixlänge o. Band	walzblank
lackiertes Aluminium / Farben	RV 5/8	0,8	1000	2000 / 3000	dolomitweiß, kupferbraun, sepiabraun, anthrazitgrau, tiefschwarz
	RV 5/7	0,7 / 1,0	1000	Standard-, Fixlänge o. Band	beidseitig braun / anthrazit
Titanzink	RV 5/7	0,7	1000	Standard-, Fixlänge o. Band	walzblank
Kupfer DHP-CU	RV 5/7	0,6 / 0,7	1000	2000	walzblank
Edelstahl	RV 5/7	0,5 / 1,0	1000	2000	1.4301 2B
Stahl verzinkt	RV 5/7	0,6 / 1,0	1000	2000	DX 51 + Z


Musterbeispiele




RAL 9010
dolomitweiß RV 5/8




RAL 8004
kupferbraun RV 5/8




RAL 8014
sepiabraun RV 5/8




RAL 7016
anthrazitgrau RV 5/8



RAL 9005
tiefschwarz RV 5/8




Quadratlochung
versetzt



Quadratlochung
geradreihig




Quadratlochung
geradreihig




Langlochung
geradreihig

STRECKGITTER

Aluminium	Masche 6 x 3	0,8	1000	2000	walzblank / anthrazitgrau Lüftungsquerschnitt 47 %
-----------	--------------	-----	------	------	---



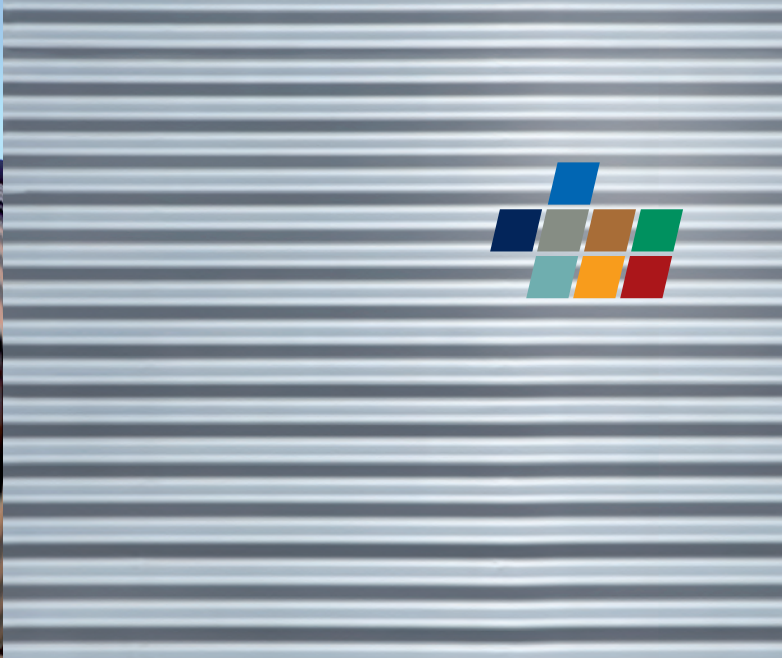

LIEFERSPEKTRUM / LAGERVORRÄTE

Material	Produktbezeichnung	Abmessung	Abmessung	Abmessung	Legierungen / Oberflächen / Lagerfarben		
		Dicke mm	Breite mm	Länge mm (bis max. 13 m)			
WANDANSCHLUSSPROFILE							
Aluminium	Flanschprofil 40	1,6 / 5,6	43,5	3000	EN-AW6060 F22 / walzblank, gelocht / Verpackungseinheit 4158 m		
	Flanschprofil 58	1,0 / 2,0	58	3000			
	Flanschprofil 60	1,5 / 6,6	60	3000			
							
					FLANSCHPROFIL 40	FLANSCHPROFIL 58	FLANSCHPROFIL 60
SCHNEEFANGROHRE							
Aluminium	Rohre	1,5 - 2,0	32 / 120	2000 / 3000 / 6000	pressblank / anthrazit / sepiabraun		
	Rohrstopfen		für Rohre 32 / 120				
	Rohrverbinder		für Rohre 32 / 120				
MAUERABDECKUNG							
Aluminium	Halteprofil	2,0 / 6,4	85	5000	EN-AW 6060 T4 ungehärtet, mit / ohne Gummi		
		2,5 / 7,0	85	5000	EN-AW 6060 T4 ungehärtet, mit / ohne Gummi		
	Gummidichtung	0,2	2,0 x 100	470000 / Rolle	Pilzdichtung PE schwarz		
WELLBLECH							
Aluminium	Blank	0,5 - 1,0	1000	2000	EN-AW 1050 H14 / H 24, walzblank		
	Feinwelle 6 mm	0,5 - 1,0	1000	2000	EN-AW 1050 H14 / H 24, walzblank		
	Feinwelle 10 mm	0,5 - 1,0	1000	2000	EN-AW 1050 H14 / H 24, walzblank		
WARZENBLECH							
Aluminium	Duett	1,5 - 5	1000 / 1250 / 1500	Standard-, Fixlänge	EN-AW 5754 H 114, walzblank		
	Quintett	2,0 - 5	1000 / 1250 / 1500	Standard-, Fixlänge	EN-AW 5754 H 114, walzblank		